
# CONVERTIDORES 7,2 mm CONFIGURABLES

# Serie TPIs

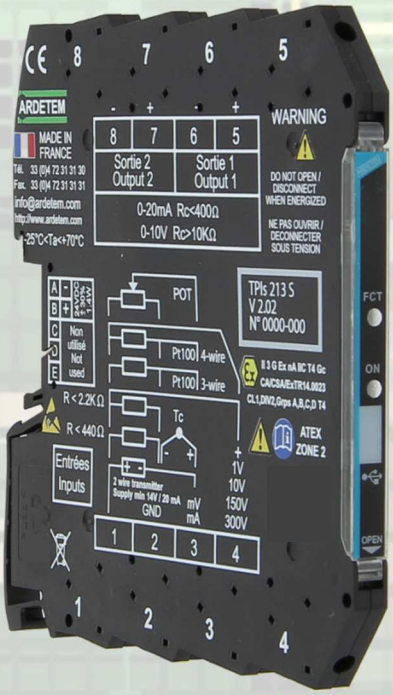


***Entrada universal: mA, mV, V, PT100 (2, 3 o 4 hilos), térmopares, résistencia, potenciómetro,...***

***1 o 2 salida(s) analógica(s) aisladas de corriente o tensión.***

***Alimentación: 24 vdc (+/-30%)***

***Tiempo de respuesta : 140 ms***


***Detección de ruptura de captador y autodiagnóstico***

***Aislamiento entrada / salidas / alimentación: 2.5 kV.***

***Dimensiones: 7.2 x 114 x 114 mm.***

***Atex Zona 2*** ***II 3 G Ex nA IIC T4 Gc***
***CL1, DIV2, Grps ABCD T4***

***Marcado:***

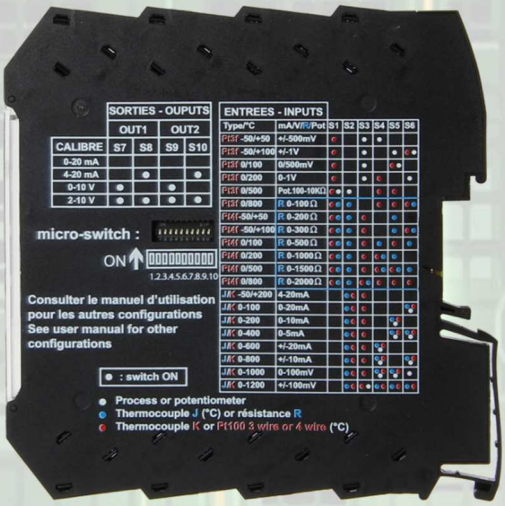


***Configuración fácil y rápida de la entrada y de la(s) salida(s) analógica(s) sin necesidad de recalibración mediante 10 micro-switches.***

***Versiones disponibles:***

- ***TPIs 13 S: Entrada universal (salvo tensión > 1V), 1 salida***
- ***TPIs 213 S: Entrada universal (salvo tensión > 1V), 2 salidas***
- ***TPIs 13 S PT100: Entrada PT100, 1 salida***
- ***TPIs 213 S PT100: Entrada PT100, 2 salidas***
- ***TPIs 14S: Entrada mA, mV, V, 1 salida***
- ***TPIs 214 S: Entrada mA, mV, V, 2 salidas***



***Conexión alimentación 24 vdc sobre caja TPIs o mediante el zócalo DRB-5.***

***Zócalo obligatorio para los modelos con 2 salidas analógicas.***

***www.ardetem.com – Tél : (+33) 4 72 31 31 30 – E.mail: info@ardetem.com***