




# CENTRALE D’AFFICHAGE

# VISU 210

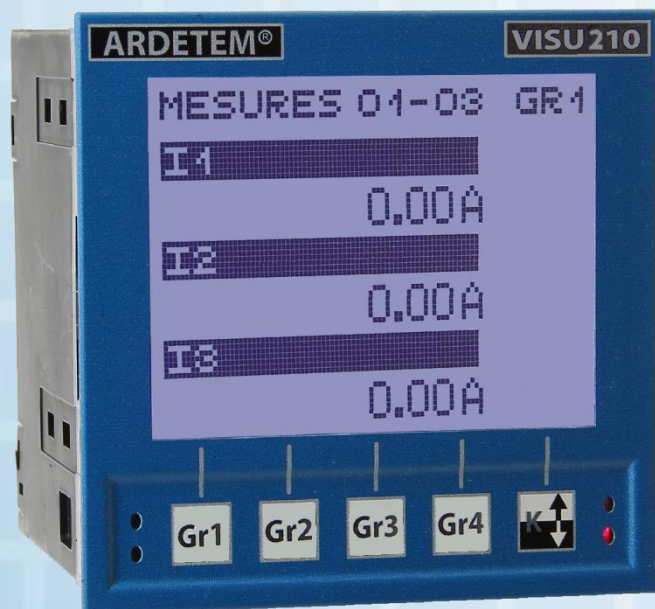

*Ecran graphique LCD rétroéclairé non tactile*

*Liaison numérique isolée RS485 Modbus/Jbus*

*Liaison Ethernet Modbus-TCP.*

*Choix de la liaison numérique pour chaque mesure.*

*Configuration affichage sur 4, 8, 12 ou 16 pages.*

*3 mesures par page.*

*Affichage par mesure : 10 digits + signe + point décimal*

*Possibilité de programmer un seuil d’alarme visuel sur chaque mesure*

## **Applications :**

- *Lecture des mesures déportées en dehors des tableaux électriques.*
- *Affichage des valeurs de signaux analogiques, process, températures ...*

## **Codification :**

- *VISU210 P04 : 4 pages*
- *VISU210 P08 : 8 pages*
- *VISU210 P12 : 12 pages*
- *VISU210 P16 : 16 pages*

**Alimentation universelle : 20 à 250 vac / 21.5 à 250 vdc**

**Isolation entrées / alimentation : 3 kV.**

**Boîtier auto-extinguible en ABS noir UL 94V0**

**Boîtier IP20 – Face avant IP65**

**Dimensions : 96 x 96 x 103 mm**