




CENTRALE D’AFFICHAGE

VISU 210

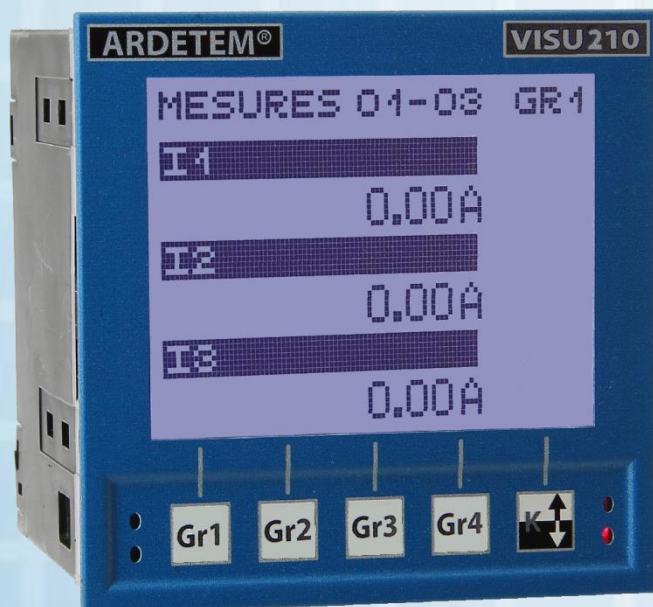

Ecran graphique LCD rétroéclairé non tactile

Liaison numérique isolée RS485 Modbus/Jbus

Liaison Ethernet Modbus-TCP.

Choix de la liaison numérique pour chaque mesure.

Configuration affichage sur 4, 8, 12 ou 16 pages.

3 mesures par page.

Affichage par mesure : 10 digits + signe + point décimal

Possibilité de programmer un seuil d'alarme visuel sur chaque mesure

Applications :

- *Lecture des mesures déportées en dehors des tableaux électriques.*
- *Affichage des valeurs de process, températures ... (via les liaisons numériques)*

Codification :

- *VISU210 P04 : 4 pages*
- *VISU210 P08 : 8 pages*
- *VISU210 P12 : 12 pages*
- *VISU210 P16 : 16 pages*

Alimentation universelle : 20 à 250 vac / 21.5 à 250 vdc

Isolation entrées / alimentation : 3 kV.

Boîtier auto-extinguible en ABS noir UL 94V0

Boîtier IP20 – Face avant IP65

Dimensions : 96 x 96 x 103 mm