


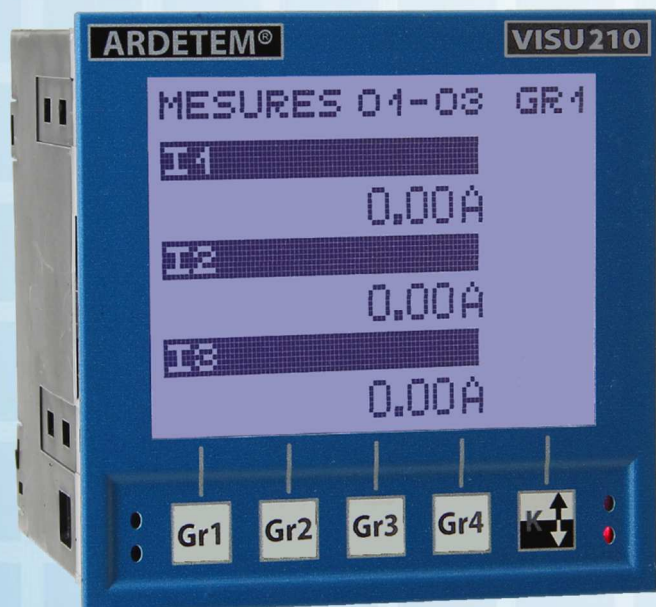

Pantalla gráfica LCD retroiluminada no táctil

Conexión serie numérica RS485 Modbus/Jbus

Conexión Ethernet Modbus-TCP.

Selección de la conexión serie numérica para cada medida.

Configuración de la indicación sobre 4, 8, 12 o 16 páginas.

3 medidas por página.

Indicación por medida: 10 dígitos + signo + punto decimal

Posibilidad de programar un umbral de alarma visual sobre cada medida

Aplicaciones:

- Lectura de las medidas externas fuera de los cuadros eléctricos.***
- Display de los valores de procesos, temperaturas ... (mediante las conexiones serie numéricas)***

Codificación:

- VISU210 P04: 4 páginas***
- VISU210 P08: 8 páginas***
- VISU210 P12: 12 páginas***
- VISU210 P16: 16 páginas***

Alimentación auxiliar universal: 20 a 250 vac / 21.5 a 250 vdc

Aislamiento entradas/alimentación: 3 kV.

Caja auto extingible de ABS negro UL 94V0

Caja IP20 – Frente IP65

Dimensiones: 96 x 96 x 103 mm