

INDICATEUR NUMERIQUE BICOLORE

2 ENTREES mA

DIP1420

Le DIP1420 est un **indicateur programmable** de précision, **IP 65** en face avant.

Chaque appareil est équipé d'un affichage bicolore de 4 digits de 14 mm de haut dont la luminosité s'intègre parfaitement dans les applications en salle de contrôle industrielle.

La face avant extra-fine permet une meilleure intégration en façade d'armoire.

Il permet l'affichage d'une des 2 entrées ou du calcul réalisé, qui peut être géré sur les différentes sorties.

Deux versions d'affichage disponibles :



Affichage bicolore
rouge et vert



Affichage bicolore
rouge et blanc



Présentation

• Entrées :

Deux entrées courant bidirectionnelles : ± 20 mA

Calcul mathématique entre les deux voies, avec opérations et constantes programmables.

Le calcul réalisé est du type :

$[(Fct1.Var1) OP1 (Fct2.Var2)] OP2 (Fct3.Var3)$

Opérations : Addition, soustraction, multiplication, division et valeur absolue de la différence.

• Alimentation universelle

20 à 250 VAC et 20 à 250 VDC

• Options :

(à préciser à la commande)

• Sortie analogique isolée

Sortie courant active, ou sortie tension.

• Sortie 2 ou 4 relais

Mode seuil ou mode fenêtre.

• Sortie numérique isolée

RS485 2 fils, protocole MODBUS-JBUS

• 2 Entrées TOR isolées (signal 24VDC)

• Affichage bargraph 16 leds

• Option Wifi (incompatible avec sortie numérique)

Lecture des mesures et configuration

Programmation aisée en face avant par un clavier tactile de 5 touches, ou par le logiciel SlimSET via un cordon μ USB standard (en option).

• Affichage :

Electroluminescent rouge et vert (ou rouge et blanc)

Choix de la couleur de base et de la condition de changement de couleur par programmation.

± 10000 points

4 Leds d'alarme + 2 Leds d'indication de la mesure affichée

• Boîtier :

Boîtier auto-extinguible en ABS noir UL 94 V0.

Face avant extra-fine de 1,4 mm

• Connecteurs :

Débrochables en face arrière pour

raccordements vissés (2,5mm², souple ou rigide)

• Protection :

Face avant : IP 65 Boîtier/bornes : IP 20

• Conformités :

Directive DBT 2014/35/UE.....EN 61010-1

Directive CEM 2014/30/UE.....EN 61326-1

Directive ROHS 2011/65/UE

Marquage

Caractéristiques techniques

Types d'entrées

Courant continu

2 Entrées bidirectionnelles : $\pm 20\text{mA}$.

- Précision 0,05 % de la pleine échelle à +25 °C
- Dérive thermique < 150 ppm/°C
- Dépassement d'échelle mesurable de -5% à +5%
- Facteur d'échelle programmable
- Effet loupe
- Extraction de la racine carrée
- Alimentation pour capteur 2 fils
22 Vdc ($\pm 15\%$) 50 mA protégée contre les court-circuits
- Impédance d'entrée : Chute 0,9 V max.

Types d'options

option A1,A2,A3

Sortie analogique : 3 types au choix

- A1 : Sortie courant active 0/4-20mA
- A2 : Sortie courant passive 0/4-20mA
- A3 : Sortie tension 0-10V

- Précision 0,1 % par rapport à l'affichage (à +25°C)
- Ondulation résiduelle $\leq 0,2\%$
- Charge admissible $0\Omega < R_c < 600\Omega$ (courant)
 $R_c > 5k\Omega$ (tension)
- Rapport d'échelle programmable avec effet loupe
- Temps de réponse : 40 ms

option R, R4

Sorties relais :

2 ou 4 relais à seuils programmables indépendamment

- Hystérésis programmable indépendamment en points d'affichage
- Temporisation programmable indépendamment de 0 à 999,9 s par pas de 0,1s.
- Contact repos travail 8 A - 250 V sur charge résistive

option N

Sortie numérique :

RS485 2 fils, protocole MODBUS-JBUS
Numéro d'esclave programmable de 1 à 255
Vitesse de transmission de 1200 à 19200 bauds

option T

2 Entrées TOR : Signal 24 VDC

Blocage de l'affichage, RAZ des min. et max.,
déplacement de la virgule ou fonction tare

option B

Affichage bargraph 16 leds :

Evaluation rapide des variations de la valeur mesurée
Facteur d'échelle programmable

option W

Wifi :

Lecture des mesures et configuration
Incompatible avec option N : Sortie numérique

◆ Alimentation auxiliaire

20 à 250 VAC 50/60Hz, et 20 à 250 VDC

Consommation : 5 W max. 8 VA max.

◆ Isolation galvanique

3 kVeff 50HZ 1mn, entre alimentation, entrées, sortie analogique, sorties relais, sortie RS485 et entrées TOR.
1.5 kV entre sortie analogique et RS485.

◆ Temps de réponse

Temps de réponse moyen : 350 ms (pour une variation de 10 à 90 % des signaux d'entrée)

◆ Caractéristiques

- Temps d'échantillonnage : 100ms
- Taux de réjection :
Mode commun : 130 dB
Mode série : 50 dB 50/60 Hz
- Compensation de dérive de zéro et auto-calibration

◆ Indice d'intégration programmable

Permet de stabiliser l'affichage en cas d'entrée instable.

◆ Détection de la rupture capteur ou ligne

- Détectée si le début et la fin d'échelle sont $< 3,5$ mA sur au moins une des deux entrées.
- Valeur de repli programmable sur la sortie analogique en cas de rupture capteur.
- Détection de la rupture capteur programmable sur les 2 relais.

◆ Auto-diagnostic

- Surveillance en permanence les éventuelles dérives des composants. Sert à prévenir l'utilisateur avant que celles-ci ne provoquent des mesures erronées.
- Détection d'erreur d'autodiagnostic programmable sur les 2 relais.
- Valeur de repli programmable sur la sortie analogique en cas d'erreur d'autodiagnostic.

◆ Dépassement échelle d'entrée

Visualisé sur l'afficheur par une mesure clignotante.

◆ Linéarisations

- Entrée linéaire
- Extraction de la racine carrée

◆ Décalage d'échelle (pente et offset)

Programmable sur les deux entrées.

◆ Réglage luminosité

Réglage de la luminosité des digits programmable sur 4 niveaux, suivant localisation de l'appareil (extérieur, salle de contrôle...)

◆ Lecture rapide sur l'afficheur

- De la valeur des seuils.
- De la valeur électrique du signal d'entrée.
- Des valeurs min. et max.

◆ Fonction simulation

- Simulation possible de la sortie analogique (mode générateur).
- Simulation possible de l'entrée ou de la mesure affichée : permet de valider la configuration de la sortie analogique et des sorties relais dans l'installation.

◆ Changement couleur affichage

- Programmation de la couleur d'affichage principale.
- Programmation du changement de couleur sur alarme ou autodiagnostic.

◆ Code d'accès

Un code d'accès réglable de 0000 à 9999 sert à se protéger d'une programmation intempestive de l'indicateur et à verrouiller l'accès à certaines fonctions.

Le code usine est 0000.

◆ Environnement

- Protection en face avant IP 65.
- Température de fonctionnement : -20 à $+60^{\circ}\text{C}$.
- Température de stockage : -20 à $+70^{\circ}\text{C}$.
- Humidité relative : 80% en moyenne annuelle.
- Utilisation en degré de pollution 2 et catégorie de surtension II ou meilleur.
- Altitude max. : 2000m
- Poids : 150g (emballage compris)

Codification

◆ Modèle : **DIP1420**

◆ Options de sortie :

A : Analogique (A1, A2 ou A3 : à préciser)

R : 2 relais

R4 : 4 relais

N : Numérique RS485

T : 2 Entrées TOR

B : Affichage bargraph

W : Wifi (incompatible avec option N : sortie numérique)

◆ Code couleur :

RG : Affichage bicolore Rouge/Vert


RW : Affichage bicolore Rouge/Blanc

Exemple de commande :

Pour un indicateur bicolore Rouge/Vert avec une sortie analogique courant active et 2 relais, demander la référence : **DIP1420 A1R RG**.

Dimensions

Boîtier : 96 x 48 x 119,4 mm (borniers compris)

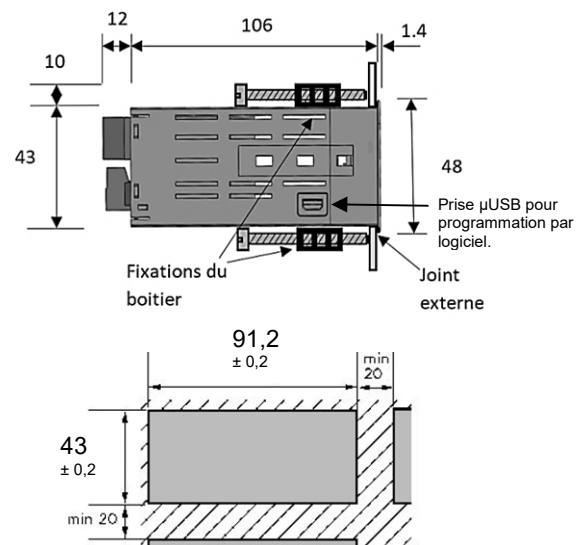

Montage : en tableau, découpe 43 x 91,2 mm

Cet appareil destiné aux applications industrielles doit être installé dans une armoire électrique ou équivalent.

Raccordements


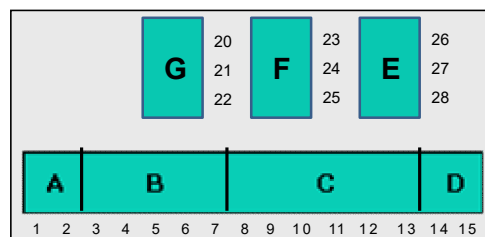



Schéma de l'emplacement des borniers
(vue du boîtier en face arrière)

ENTRÉES B

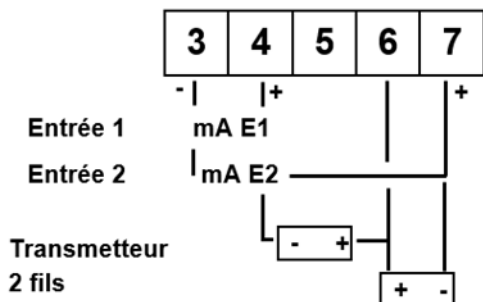


SORTIES (options)


SORTIE ANALOGIQUE D

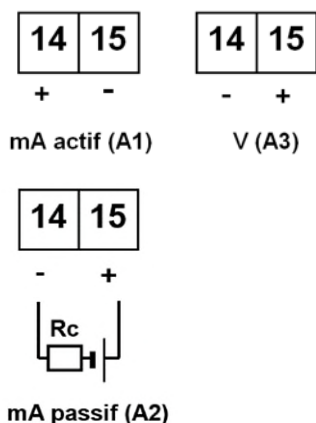


RELAIS 1 et 2 C

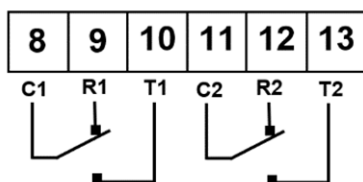


RS485 G




RELAIS 3 et 4

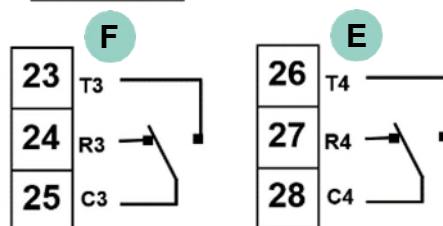


ENTREES TOR G



ENTREES TOR F



ALIMENTATION A



Route de Brindas
Parc d'activité d'Arbora N°2
69510 SOUCIEU EN JARREST
FRANCE

Tél. : 33 (0)4 72 31 31 30
Fax. : 33 (0)4 72 31 31 31

vous distributeur



e-mail : info@ardetem.com
www.ardetem-sfere.com