

INDICATEURS NUMERIQUES BICOLORES

Entrée numérique protocole ASCII ou Modbus

DP 1485

Deux versions d'affichage disponibles :



Affichage bicolore
rouge et vert

- Le DP 1485 permet l'affichage, le contrôle et la transmission de données de toutes grandeurs mesurables par l'intermédiaire d'une liaison numérique RS485 (Protocole Modbus Jbus ou ASCII).
- Programmation complète du format d'affichage par un clavier en face avant.
Format d'affichage indépendant de la trame ASCII : mise en forme par l'appareil.
- Format de données :
Modbus : 8 bits avec / sans parité, 1 bit de start, 1 ou 2 bits de stop.
ASCII : 7 bits + parité, 1 bit de start, 1 bit de stop.



Affichage bicolore
rouge et blanc

- Type de donnée : caractère ASCII ou réel codé en virgule flottante.
- Numéro d'esclave programmable de 1 à 255.
- Diffusion générale autorisée (numéro 0) (ASCII uniquement).
- Vitesses de communication programmables : 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 bauds.

Présentation


Programmation aisée en face avant par un clavier tactile de 5 touches.

- **Affichage** :
Electroluminescent rouge et vert (ou rouge et blanc)
Choix de la couleur de base et de la condition de changement de couleur par programmation.
-10000 / +100000 points
- **Boîtier** : Boîtier auto-extinguible en ABS noir UL 94 V0.
Face avant extra-fine de 1,4 mm
- **Connecteurs** : Débrochables en face arrière pour raccordements vissés (2,5mm², souple ou rigide)
- **Protection** : Face avant : IP 65 Boîtier/bornes : IP20
- **Conformités** :
Directive DBT 2014/35/UE.....EN 61010-1
Directive CEM 2014/30/UE.....EN 61326-1
Directive ROHS 2011/65/UE

Marquage

Dimensions

Boîtier : 96 x 48 x 119,4 mm (borniers compris)

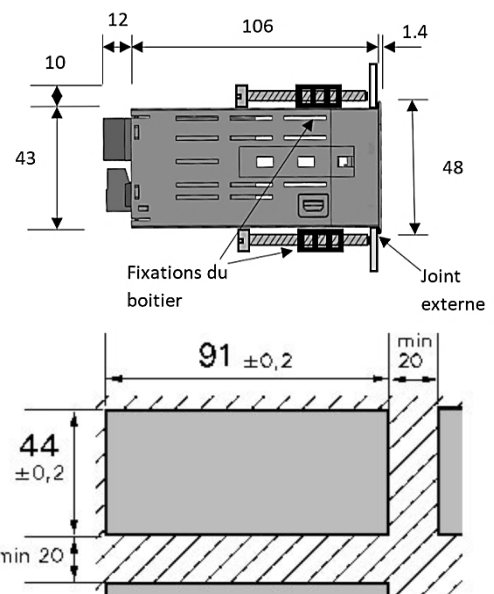

Montage : en tableau, découpe 43 x 91,2 mm

Caractéristiques techniques

◆ Environnement

- Protection en face avant IP 65.
- Température de fonctionnement : -20 à +60°C.
- Température de stockage : -20 à +70°C.
- Humidité relative : 80% en moyenne annuelle.
- Utilisation en degré de pollution 2 et catégorie de surtension II ou meilleur.
- Altitude max. : 2000m
- Poids : 150g (emballage compris)


◆ Alimentation auxiliaire

20 à 250 VAC 50/60Hz, et 20 à 250 VDC
Consommation : 3 W max. 6 VA max.

Raccordements



ENTREE NUMERIQUE

G



ALIMENTATION

A

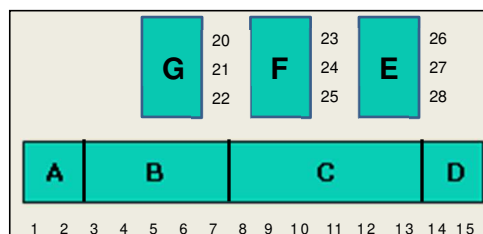

Codification

◆ Modèle :

DP 1485

Protocole :

A : ASCII

M : MODBUS

Exemple de commande :

Pour un indicateur bicolore rouge/vert protocole Modbus
demander la référence :

DP 1485-RG M

*Cet appareil destiné aux applications industrielles doit être installé
dans une armoire électrique ou équivalent.*



e-mail : info@ardetem.com
www.ardetem-sfere.com

Route de Brindas
Parc d'activité d'Arbora N°2
69510 SOUCIEU EN JARREST
FRANCE

Tél. : 33 (0)4 72 31 31 30
Fax. : 33 (0)4 72 31 31 31

votre distributeur

