

INDICADORES DIGITALES BICOLORES

Entrada numérica protocolo ASCII o Modbus

DP 1485

Son disponibles 2 versiones de display:



Display bicolor
rojo y verde



Display bicolor
rojo y blanco

- El DP 1485 permite el display, el control y la transmisión de datos de cualesquiera magnitudes medibles mediante una conexión serie numérica RS485 (Protocolo Modbus Jbus o ASCII).
- Programación completa del formato de indicación desde el teclado en vista frontal.
Formato de indicación independiente de la secuencia ASCII: formación por el dispositivo.
- Formato de los datos:
Modbus: 8 bits con / sin paridad, 1 bit de start, 1 o 2 bits de stop.
ASCII: 7 bits + paridad, 1 bit de start, 1 bit de stop.

- Tipo de datos: carácter ASCII o real codificado en punto decimal flotante.
- Número de esclavo programable de 1 a 255.
- Difusión general autorizada (número 0) (ASCII únicamente).
- Velocidades de comunicación programables: 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200 baudios.

Presentación


Programación fácil en vista frontal mediante un teclado táctil de 5 teclas.

- **Display:**
Electroluminiscente rojo y verde (o rojo y blanco)
Selección del color de base y de la condición de volcar del color programable.
-10000 / +100000 puntos
- **Caja:** Auto extingible de ABS negro UL 94 V0.
Frente extrafina de 1,4 mm
- **Conectores:** Bornas de tornillos desenchufables en vista posterior para conexiones atornillables (2,5mm², flexibles o rígidas)
- **Protección:** Frente: IP 65 Caja/bornas: IP20
- **Conformidad con las normas:**
Directiva DBT 2014/35/UE.....EN 61010-1
Directiva CEM 2014/30/UE.....EN 61326-1
Directiva ROHS 2011/65/UE

Marcado 

Dimensiones

Caja: 96 x 48 x 119,4 mm (con terminales)

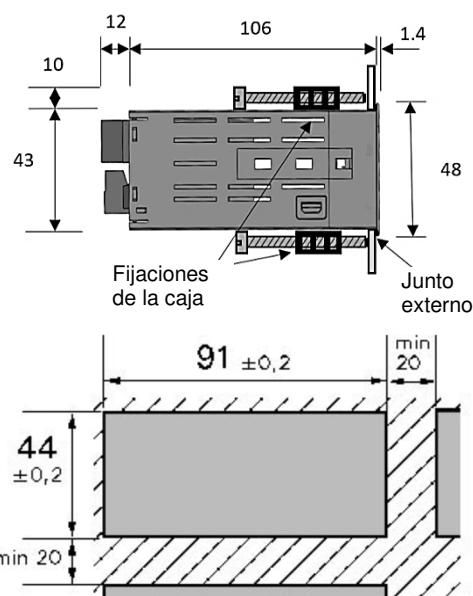

Montaje: en panel, taladro 43 x 91,2 mm

Características técnicas

◆ Ambiente

- Protección frontal IP 65.
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +60°C.
- Temperatura de almacenamiento: -20 a +70°C.
- Humedad relativa: 80% media anual.
- Utilización en grado de polución 2 y categoría de sobretensión II o mejor.
- Altitud máx.: 2000m
- Peso: 150g (con embalaje)


◆ Alimentación auxiliar

20 a 250 VAC 50/60Hz, y 20 a 250 VDC
Consumo: 3 W max. 6 VA max.

Conexiones



ENTRADA DIGITAL

G



ALIMENTACIÓN

A

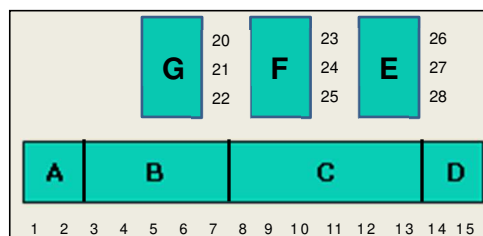

Codificación

◆ Modelo:

DP 1485

Protocolo:

A: ASCII

M: MODBUS

Ejemplo de pedido :

Para un indicador bicolor rojo/verde protocolo Modbus
pedir la referencia:

DP 1485-RG M

Este dispositivo está dedicado para aplicaciones industriales. Debe ser instalado en un armario eléctrico, o equivalente.



e-mail : info@ardetem.com
www.ardetem-sfere.com

Route de Brindas
Parc d'activité d'Arbora N°2
69510 SOUCIEU EN JARREST
FRANCE

Tél. : 33 (0)4 72 31 31 30
Fax. : 33 (0)4 72 31 31 31

Su distribuidor

