


CONVERTISSEURS 7,2 mm CONFIGURABLES



Série TPIs

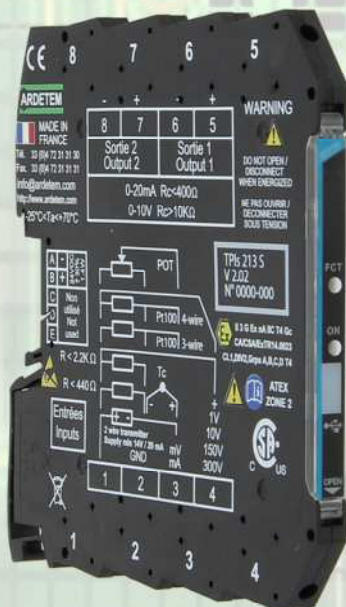

Entrée universelle : mA, mV, V, PT100 (2, 3, 4 fils), thermocouples, résistance, potentiomètre, ...

Une ou deux sorties analogiques isolées courant ou tension.

Alimentation : 24 vdc (+/- 30%)

Temps de réponse : 140 ms

Détection rupture capteur et auto-diagnostic.

Isolation entrée / sorties / alimentation : 2.5 kV.

Boitier 7.2 x 114 x 114 mm.

ATEX Zone 2  **II 3 G Ex nA IIC T4 Gc**
CL1, DIV2, Grps ABCD T4

Marquage :  



Configuration facile et rapide de l'entrée et des sorties analogiques sans réétalonnage, par l'intermédiaire de 10 micro-switchs.

Versions disponibles :

- **TPIs 13 S** : Entrée universelle (sauf tension >1 V), 1 sortie
- **TPIs 213 S** : Entrée universelle (sauf tension >1 V), 2 sorties
- **TPIs 13 S PT100** : Entrée PT100, 1 sortie
- **TPIs 213 S PT100** : Entrée PT100, 2 sorties
- **TPIs 14 S** : Entrée mA, mV, V, 1 sortie
- **TPIs 214 S** : Entrée mA, mV, V, 2 sorties

Raccordement alimentation 24 vdc sur boîtier TPIs ou via l'embase DRB-5 .

Embase obligatoire pour les modèles à deux sorties analogiques.

