


CONVERTIDORES 7,2 mm CONFIGURABLES



Serie TPIs

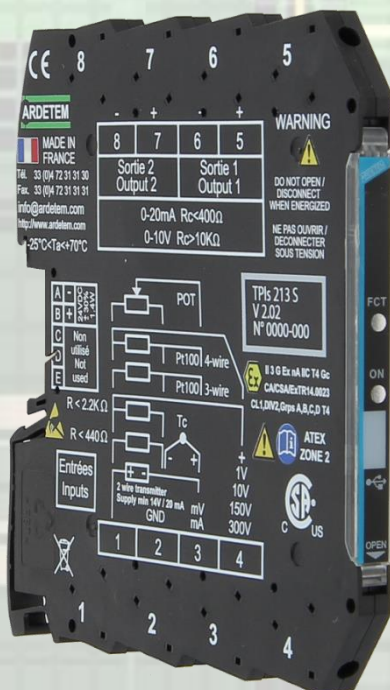

Entrada universal: mA, mV, V, PT100 (2, 3 o 4 hilos), térmopares, resistencia, potenciómetro,...

1 o 2 salida(s) analógica(s) aisladas de corriente o tensión.

Alimentación: 24 vdc (+/-30%)

Tiempo de respuesta : 140 ms

Detección de ruptura de captador y autodiagnóstico

Aislamiento entrada / salidas / alimentación: 2.5 kV.


Dimensiones: 7.2 x 114 x 114 mm.

Atex Zona 2



**II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
CL1, DIV2, Grps ABCD T4**

Marcado:

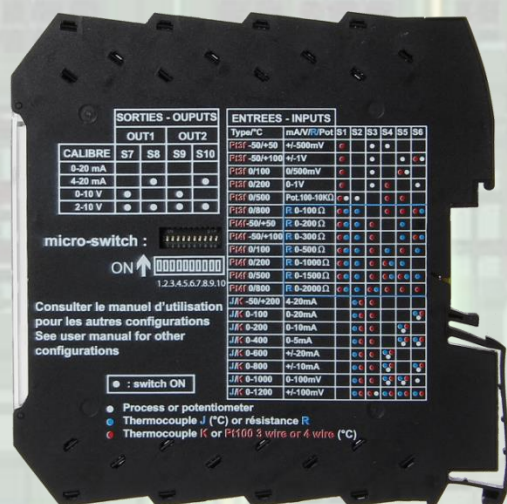

Configuración fácil y rápida de la entrada y de la(s) salida(s) analógica(s) sin necesidad de recalibración mediante 10 micro-switches.

Versiones disponibles:

- **TPIs 13 S: Entrada universal (salvo tensión > 1V), 1 salida**
- **TPIs 213 S: Entrada universal (salvo tensión > 1V), 2 salidas**
- **TPIs 13 S PT100: Entrada PT100, 1 salida**
- **TPIs 213 S PT100: Entrada PT100, 2 salidas**
- **TPIs 14S: Entrada mA, mV, V, 1 salida**
- **TPIs 214 S: Entrada mA, mV, V, 2 salidas**



Conexión alimentación 24 vdc sobre caja TPIs o mediante el zócalo DRB-5.

Zócalo obligatorio para los modelos con 2 salidas analógicas.