

TRANSMISOR RADIO ENTRADA UNIVERSAL TPIW401AR

Utilizado para el control remoto, la vigilancia, la telemetría
en aplicaciones donde el cableado esta delicado y costoso



Características

- **Alimentación universal :**
20 a 270 Vac y 20 a 300 Vdc
- **Entrada universal :**
 $\pm 100\text{mV}$, $\pm 1\text{V}$, $\pm 10\text{V}$, $\pm 300\text{V}$, $\pm 20\text{mA}$,
Pt100 3 hilos, Ni 100, térmopar,
résistencia y potenciómetro.
- Tiempo de respues. medio de 200ms
- Alimentación para captador 2 hilos
- **Salida analógica** aislada (A)
corriente 0-4-20mA (activa/pasiva)
o tensión 0-10V.
Salida 2 relés (R)
(8A/250 VAC sobre carga resistiva).

- **Salida radio:**
Modo emisor o receptor
Banda 433-434 MHz, 16 canales
Potencia rayada de 10mW
Utilización sin licencia
- **Menu de ayuda a la instalación de la conexión radio :**
 - display del nivel de recepción
 - de la tasa de error de secuencia
 - del contador de perdida de conexión

Aislamiento : entrada / salidas / alimentación.

- **Seguridad :**
Control de la validez de la secuencia radio mediante CRC16
Time out de no recepción con puesta en posición de segur.
Control de la corriente en el bucle de salida
Autodiagnóstico
Detección de la rotura de sensor (según entrada)
Control de los datos de configuración
Programación protegida por código

- **Funciones de test :**
 - Simulación de la medida de entrada
 - Simulación de la salida analógica
 - Test para puesta en posición de defecto

Configuración

Programación fácil en vista frontal mediante la micro-consola o con el software PC SUPERVISION.

Programación con la micro-consola

Pantalla LCD gráfica rétroiluminada, permite visualizar 4 tipos de informaciones:

- el valor de la medida
- la unidad de la medida indicada
- el valor de la salida analógica o el nombre de marcase del producto
- el estado de las salidas relés


Esta μ consola con pantalla LCD permite también indicar estas informaciones o bien verticalmente o bien horizontalmente, en función del sentido de montaje del convertidor.

Programación con PC : SUPERVISION

Software de programación (ambiente Windows) permite :

- la memorización de configuraciones en forma de fichas que se pueden consultar, modificar, duplicar o volcar en los convertidores,
- la edición y la impresión de fichas con o sin convertidor conectado.

- Protección : caja / bornas : IP 20
- Conectores desenchufables para conexiones atornilladas (2,5 mm², flexibles o rígidas)
- Peso : 240g (con embalaje)
- Caja autoextinguible de ABS negro UL 94VO.
- Montage en armario : enchufable sobre guión DIN simétrico.
- *Versión rack : consultar.*



Dimensiones : 22,5x75x120 mm
con μ consola : 26,5x80x130 mm

T° de funcionamiento : -10° a 50°C
T° de almacenamiento : -20 a 70°C

- ♦ **CE** según IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2 (ambiente industrial).
- ♦ Inmunidad de perturbaciones según la norma
IEC 61000-6-2(IEC 61000-4-3 nivel 3, IEC 61000-4-4 nivel 4, IEC 61000-4-6 nivel 3)

Codificación

Tipo	TPIW 401 AR
Entradas universales	
Salidas :	
A	1 salida analógica
R	2 relés


Alimentación : 20 a 270 Vac y 20 a 300Vdc

Consumo : 3,5 W max. 6 VA max.
Résistencia dieléctrica : 2 kV-50Hz-1min.

Aislamiento gálganico :

2kV-50Hz-1min. entre alimentación, entrada, salida analógica, salidas relés

Dimensiones

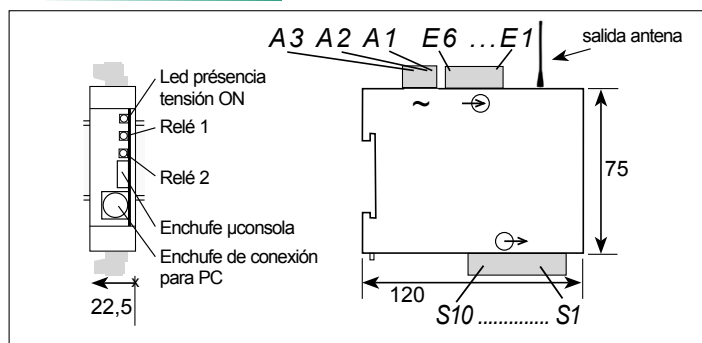

Características

Entradas

Tipos de ENTRADAS	Intervalo de medición ajustable de :		Sobrerango permanente	Error intrínseco	Resolución consola	Impedancia de entrada
mA*	----- -2 a +22mA -22 a +22mA		±100mA	< ±0,1% del IM	10 µA	Caída de 0,9V max.
mV*	----- -10 a +110mV -110 a +110mV		±1V		100 µV	≥ 1MΩ
V	----- -0,1 a +1,1V -1,1 a +1,1 V		±50V		1 mV	
	----- -1 a +11V -11 a +11V				10 mV	
	----- -30 a +330V -330 a +330V		±600V		100 mV	
Térmpares* Norma IEC 581	°C	°F	-	(2) ≤±0,1% del IM	0,1° o 1° C o F	≥ 1 MΩ
J	-160/1200	-256/2192				
K	-270/1370	-454/2498				
B	200/1820	392/3308				
R	-50/1770	-58/3218				
S	-50/1770	-58/3218				
T	-270/410	-454/770				
E	-120/1000	-184/1832				
N	0/1300	-32/2372				
L	-150/910	-238/1670				
W	1000/2300	1832/4172				
W3	0/2480	32/4496				
WRE5	0/2300	32/4172				
Sensor Pt100Ω (1)* 3 hilos, Norma IEC 751 (DIN 43760)	°C	°F	-	≤±0,1% del IM	0,1° o 1° C o F	Corriente 250µA
	-200/850	-328/1562	-			
Sensor Ni 100 3 hilos (1)*	-60/260	-76/500	-			
Captadores resistivos	Calibres 0-440 Ω+ y 0-2,2 kΩ (0-8,8 kΩ opcional)		-	<±0,1% del IM (0,5% para 0-2KΩ)	0,1Ω (400Ω) 1Ω (2kΩ)	Corriente max. 250µA
Potenciómetro	de 100Ω a 10 kΩ		-		0,1%	Tensión max. 100mV
Alimentación para captador 2 hilos	24 Vdc ±15% amperada de cortocircuitos. 25 mA max.					
Linealización especial programación hasta 20 puntos	Sobre entrada : mV, V, mA, Captadores resistivos y potenciómetro					
Extracción de la raíz cuadrada	Sobre entrada mV, V o mA					

- * Detección de rotura de sensor : (2) 0 30 µV típicas (60µV Max.)
 Entrada mA (si escala mínima ≥ 3,5mA)
 Otras entradas : una corriente pulsada de 12µA
 permite la detección de rotura de línea o de sensor
 (1) La influencia de la resistencia de línea (0<Rl<25Ω) IM Intervalo de medición esta incluida en el error intrínseco anunciado Dériva térmica <150ppm /°C

Salidas

Cod.	Tipos de SALIDAS	Características
A	1 analógica	Corriente : Directa o inversa 0-20mA Impedancia de carga ≤ Rc 600Ω
	Tensión	Tensión : Directa o inversa 0-10V Impedancia de carga ≥ Rc 5000Ω
R	2 relés inversores	2 umbrales por relé, configurables sobre el entero IM. Histéresis programable de 0 a 100%. Temporización programable de 0 a 25 sec. (8A/250VAC sobre carga resistiva)

Tiempo de respuesta típico de 200 ms (para una variación de 0 a 90 % de la señal de entrada) (1)


(1) Añadir 40 ms para el tiempo de respuesta sobre la salida analógica.

• Radio


Frecuencia	433 a 434,790 MHz (16 canales de 100kHz)
Suministro radio :	10 kbaudios
Potencia de emisión	10 dBm (10mW)
Sensibilidad de recepción	-104 dBm
Impedancia antena	50Ω
Conector antena	Tipo SMA Reverse

Conexiones

Conectores superiores

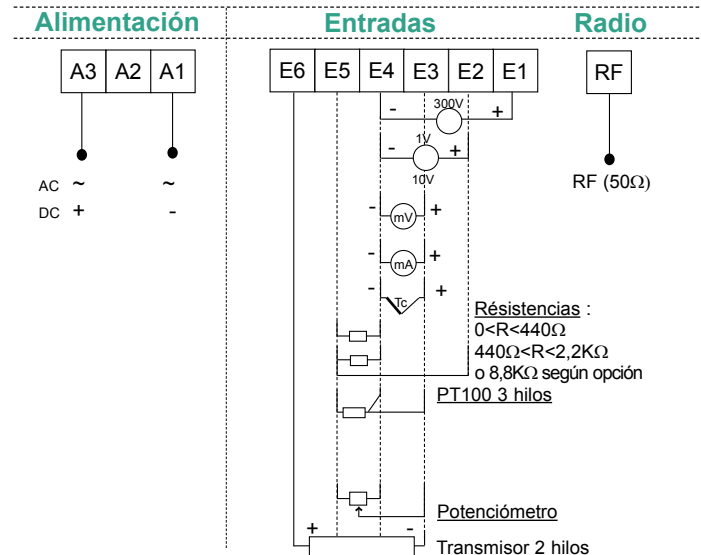


Conector inferior

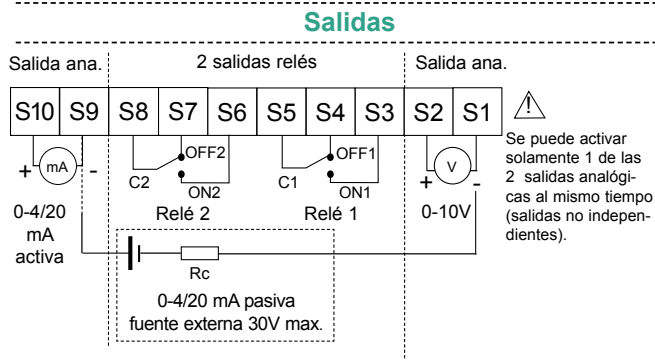

Modo emisor :

El TPIW funciona como un transmisor clásico. Medición de la entrada, y posicionamiento de sus salidas. Transmite por radio su medida y el estado de sus salidas.

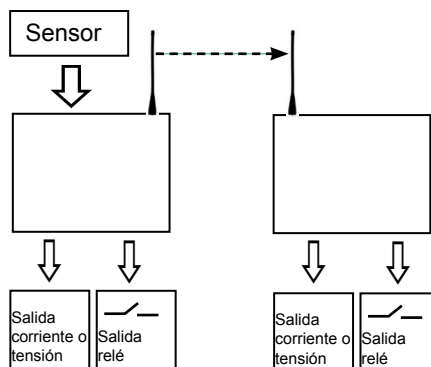

Modo receptor :

El TPIW transmite los valores recibidos por radio en sus salidas, e indica el valor de la medida en su micro consola

Alcance en campo libre : de 1 a 10 KM en función de la antena utilizada (consultar)

su distribuidor



RCS Lyon 444-429-476 - Printed in France.

e-mail : info@ardetem.com
 http : //www.ardetem.com

Route de Brindas
 Parc d'activité d'Arbora N°2
 69510 SOUCIEU EN JARREST
 - FRANCE -

Tél. : 33 (0)4 72 31 31 30
 Fax. : 33 (0)4 72 31 31 31