
# CONVERTISSEURS 7,2 mm CONFIGURABLES

# Série TPIs

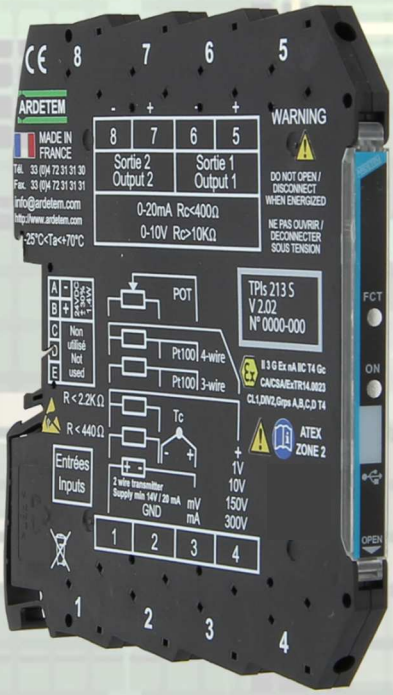


***Entrée universelle : mA, mV, V, PT100 (2, 3 ou 4 fils), thermocouples, résistance, potentiomètre,...***

***Une ou deux sorties analogiques isolées courant ou tension.***

***Alimentation : 24 vdc (+/-30%)***

***Temps de réponse : 140 ms***


***Détection rupture capteur et auto-diagnostic***

***Isolation entrée / sorties / alimentation : 2.5 kV.***

***Boitier : 7.2 x 114 x 114 mm.***

***Atex Zone 2*** ***II 3 G Ex nA IIC T4 Gc***
***CL1, DIV2, Grps ABCD T4***

***Marquage :*** CE

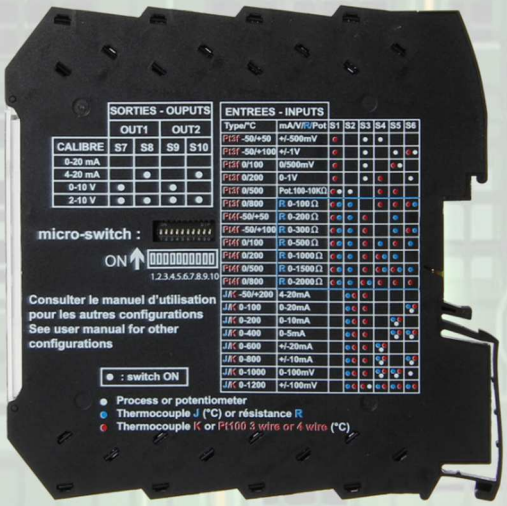


***Configuration facile et rapide de l'entrée et des sorties analogiques sans réétalonnage, par l'intermédiaire de 10 micro-switchs.***

***Versions disponibles :***

- ***TPIs 13 S : Entrée universelle (sauf tension > 1V), 1 sortie***
- ***TPIs 213 S : Entrée universelle (sauf tension > 1V), 2 sorties***
- ***TPIs 13 S PT100 : Entrée PT100, 1 sortie***
- ***TPIs 213 S PT100 : Entrée PT100, 2 sorties***
- ***TPIs 14S : Entrée mA, mV, V, 1 sortie***
- ***TPIs 214 S : Entrée mA, mV, V, 2 sorties***



***Raccordement alimentation 24 vdc sur boitier TPIs ou via l'embase DRB-5.***

***Embase obligatoire pour les modèles à deux sorties analogiques.***

***www.ardetem.com – Tél : (+33) 4 72 31 31 30 – E.mail : info@ardetem.com***